

DELTA

Telepítési útmutató

DELTA INOX hidraulikus váltó - 6 csonkos

(fűtés, hűtés)



Működési elve:

A DELTA INOX 6 csonkos hidraulikus váltó egy speciális hidraulikus váltó, amely 2 primer körű hőtermelő csatlakoztatására alkalmas. Gyorsan és könnyen telepíthető hibrid rendszerekbe, például fűtőkazán + hőszivattyúhoz. Sokoldalú, számos fűtési és hűtési megoldáshoz alkalmazható.

Műszaki jellemzők:


- Dupla csőcsatlakozó egység a primer oldalon (hibrid rendszerekhez)
- Maximális áramlási sebesség: 6,6 m³/h
- Maximális hőmérséklet: 100°C
- Maximális nyomás: 10 bar
- Anyag: rozsdamentes acél (inox- AISI 304L)
- Hőszigetelés: EPP, fekete

Csatlakozási méretek: 6x 1" Külsőmenet

2x 1/2" Belsőmenet

A hidraulikus váltó alkalmazásának előnyei:

- A kazánkör és a fűtési körök hidraulikai szétválasztása
- A hőtermelő és a fűtési körök egymástól függetlenül, a hozzájuk rendelt térfogatárammal és hőmérséklettel tudnak üzemelni, egymás zavarása nélkül
- A fűtési rendszer alkatrészeinek (kazán, szivattyú stb.) élettartama megnő
- Egyszerű és gyors beépítés
- Könnyebb üzemeltetés
- Energiamegtakarítás

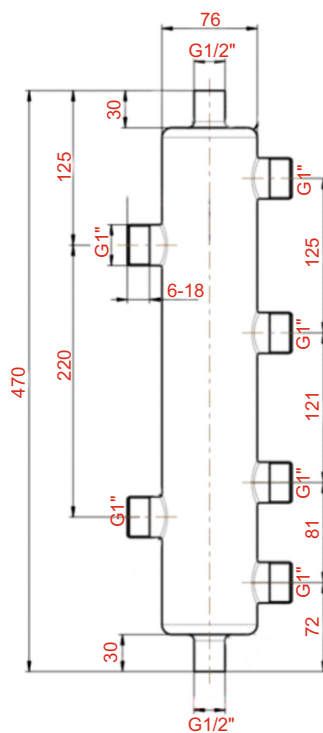

Méretek:

Cikkszám	Csatlakozócsonk méret	Max. áramlási sebesség (m ³ /h)	Viztérfogat (l)	Átmérő Ø	Teljes hossz (mm)	Max. teljesítmény (kW)
DLT_F-HIDVALTO-25066	DN25-1"	6,6	1,9	76	470	70