


**Geberit 380 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk**

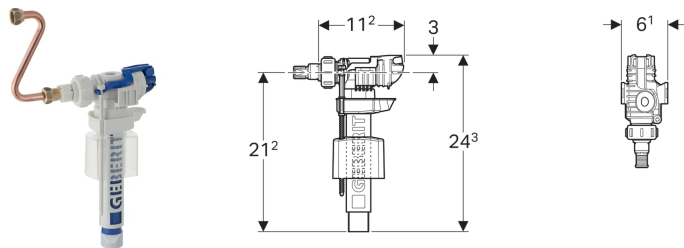

**Alkalmazási célok**

- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővízhez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Ivóvízhez

**Tulajdonságok**

- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alacsony zajkibocsátás az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)

**Műszaki adatok**

Víznyomás	0.1-10 bar
Csővezetékben keletkező zaj 3 bar nyomásnál	12 dB(A)
Csővezetékben keletkező zaj 5 bar nyomásnál	18 dB(A)
Maximális tárolási hőmérséklet	40 °C
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

**Szállítási terjedelem**

- Adapter 350 típusú niplis töltőszelephez
- Fitting kúpmenettel
- Réz csatlakozócső

**Cikksz.**

240.705.00.1