


Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka

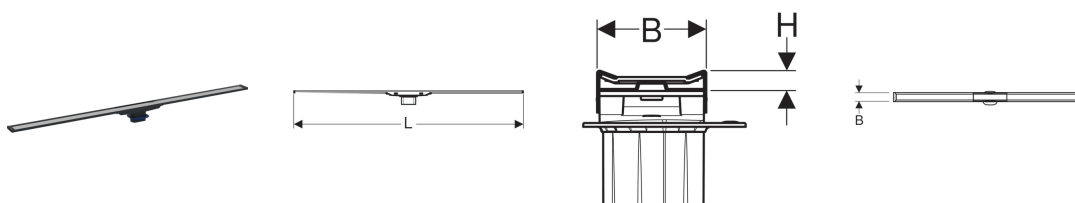

Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágvas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált tömítésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 8-35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható

- Vízvezetés a kombinált tömítés felett

Műszaki adatok

Alapanyag | Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem

- Fésűs betét
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
- 2 csatlakoztatható záróidom
- Tapadókorong

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Felület / szín	L	B	H	
154.450.00.1	Keret: rozsdamentes acél bevonattal/fekete Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.450.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.00.1	Keret: rozsdamentes acél bevonattal/fekete Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.453.00.1	Keret: rozsdamentes acél bevonattal/fekete Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	NEW
154.453.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	NEW



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek