


## Geberit Isol Flex hangszigetelő tábla, előre gyártott

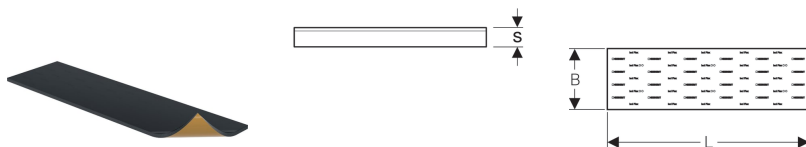

### Alkalmazási célok

- Léghang szigeteléshez és rezgéscsillapításhoz
- Esővízvezetékek páralecsapódás elleni szigetelésként csak feltételesen alkalmazható

### Tulajdonságok

- Öntapadó
- Hangszigetelő
- A csőátmérőnek megfelelően méretre vágva

- A felület alkalmas ragasztószalag használatára
- VKF tűzvédelmi alkalmazás szerinti BKZ 5.2 tűzvédelmi osztály
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú építőanyag
- EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály

### Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-5 – +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +60 °C
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	-20 – +80 °C

Cikksz.	DN	d, ø	s	L	B
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63 mm	17 mm	118 cm	32 cm
356.011.00.1	70	75 mm	17 mm	118 cm	36 cm
356.012.00.1	90	90 mm	17 mm	118 cm	41 cm
356.013.00.1	100	110 mm	17 mm	118 cm	48 cm
356.014.00.1	125	125 / 135 mm	17 mm	118 cm	57 cm