


Biztonsági szelepek iszaplevválasztók légtelenítők

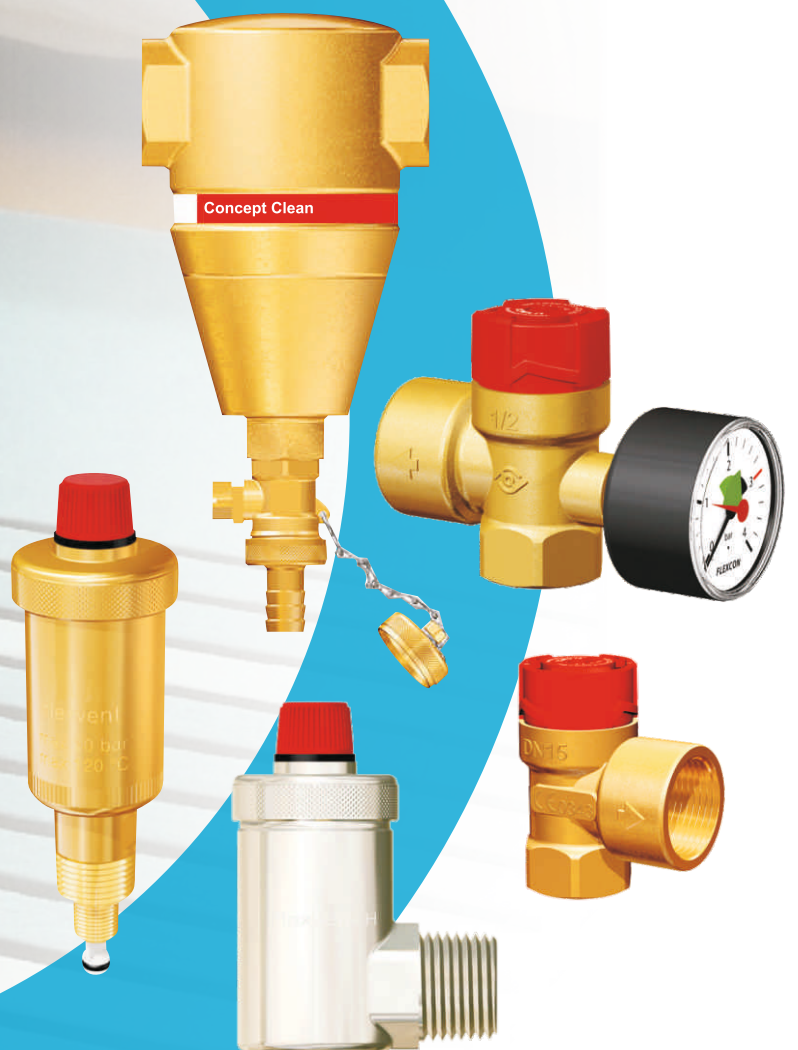

concept

www.conceptvilaga.hu

Iszapleválasztók, biztonsági szelepek, légtelenítők

CONCEPT CLEAN ISZAPLEVÁLASZTÓK


Megakadályozza a szennyeződések és az üledék lerakódását a fűtő- és hűtő berendezésekben. Eltávolítja a szilárd részecskéket, amelyeket ki kell öblíteni, mielőtt kárt okoznának pl.: a szivattyúban, ill. a vízmelegítőben.

Elnyök:

- Segít a berendezés legjobb teljesítményének fenntartásában.
- A (szabadalmaztatott) PALL gyűrűk segítségével a legkisebb szennyeződés-részecskéket is eltávolítja a vízből
- Nagy érintkező felület, egyszerű használat

Jellemzők:

- Jóváhagyott közegetípusok: Víz, glikolbázisú oldatok ■ Maximálisan megengedhető glikol keverék: 50%
- Sárgaréz borítás, korrózióálló belső részek ■ Üzemi nyomás: 0,2 - 10 bar • Hőmérsékleti tartomány: -10°C - 120°C ■ Max. áramlási sebesség: 1,5 m/s

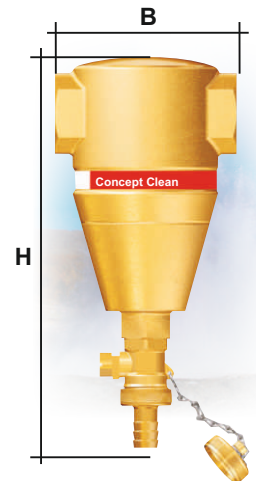

Cikkszám	Concept Clean iszapleválasztók	Tömeg (kg)	Kapacitás (liter)	Méretek	
				B (mm)	H (mm)
CON_FC28044	3/4"-os csatlakozással	1,4	0,22	118	196
CON_FC28045	1"-os csatlakozással	1,8	0,35	100	216



CONCEPT FLEXVENT ÚSZÓS LÉGTENENÍTŐK

Kis méreteinek köszönhetően a Flexvent úszós légtelenítőt kicsavarják a szelephüvelyből, akkor a szelep automatikusan lezár.

Normál körülmények között, a Flexvent úszós légtelenítő nem igényel karbantartást. Mégis, ha el kell távolítani, a rendszert nem kell nyomásmentesíteni vagy leüríteni, hála a legtöbb Flexvent modellen lévő visszacsapó szelepeknek.

minden rendszerbe felszerelhető olyan helyekre, ahol levegő gyűlik össze. Ha az

Cikkszám	Concept Flexvent automata légtelenítők	Csatl. méret (mm)	Magasság (mm)
CON_FC27744	1/2"-os csatlakozással	30	75,5
CON_FC27754	3/8"-os csatlakozással	30	66

Cikkszám	Concept Flexvent H automata légtelenítő	Csatl. méret (mm)	Magasság (mm)
CON_FC27714	1/2"-os csatlakozás, sarok kivitel	50,5	70



CONCEPT FLOPRESS BIZTONSÁGI SEZELEPEK

A Concept biztonsági szelepeket a zárt központi fűtési- és hűtőrendszerek biztonsága érdekében, a nyomás túllépése ellen használjuk. A biztonsági szelep kiválasztásánál a megadott teljesítménynek a kazán névleges teljesítménye felett kell túllépése ellen használjuk. A biztonsági szelep kiválasztásánál a megadott teljesítménynek a kazán névleges teljesítménye felett kell lennie. Valamennyi Concept biztonsági szelep CE minősítéssel ellátott.

A beállítási nyomás és a legnagyobb teljesítmény, amelyre a szelep képes, fel van tüntetve a szelepen.

A membrános biztonsági szelep kizárólag az alábbi közegek lefűtésére alkalmas, zárt fűtőberendezésekből az EN 12828 szerint a nyomástúllépés elleni biztosításhoz. A nyomástartó berendezésekről szóló 97/23/EK irányelv szerint minősítettek, hivatkozási szám: No. CE 0036.

Közeg: Víz, vagy víz-glikolkeverék a VDI 2035 szerint Az 1 és 2 folyadékcsoportba tartozó folyadékok (Nyomókészülék Irányelv, 9. cikkely), amelyek az alkalmazott anyagokat nem támadják meg.



Cikkszám	Concept Flopress biztonsági szelep	Beállítási nyomás (bar)
CON_FC27010	1/2"x1/2"-os csatlakozással	3 bar
CON_FC27011		2.5 bar

Cikkszám	Concept Flopress AG biztonsági szelep	Beállítási nyomás (bar)
CON_FC27094	1/2"x1/2"-os csatlakozással, manométerrel	3 bar

Kizárólagos importőr: Gépész Koordinátor Kft.

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!