



FŰTŐPATRON HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓVAL




FŰTŐPATRON HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓVAL




A FixTrend elektromos fűtőpatronok egyedileg vagy központi fűtéssel kombinált rendszerben használhatók. Előbbinél a radiátor - a kora őszi és késő tavaszi időszakban is – megfelelő komfortot biztosít, a központi fűtés használata nélkül. Ezen időszakokban jelentős energiamegtakarítás érhető el. A fűtőpatron elsősorban törülközőszárító csőradiátoroknál, vagy tagosított radiátoroknál alkalmazható!

A fűtőtest hőteljesítménye	Ajánlott fűtőpatron típus
300W-600W	FixTrend 0,3
600W-900W	FixTrend 0,6
900W-1200W	FixTrend 0,9
1200W-1500W	FixTrend 1,2
1500W-tól	FixTrend 1,5

A fűtőpatron részei:

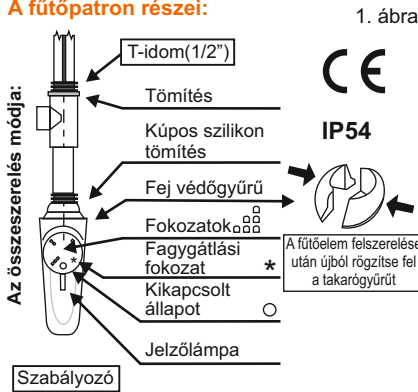

1. ábra

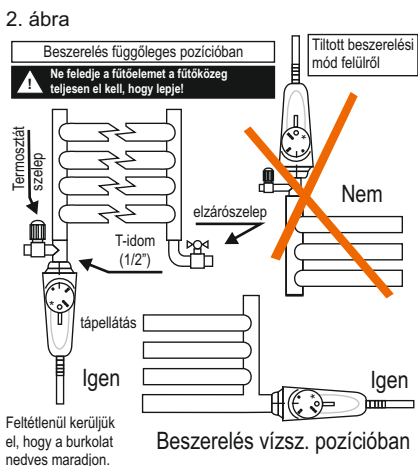

Feltétlenül kerüljük el, hogy a burkolat nedves maradjon.

Beszerelés vízsz. pozícióban

A fűtőpatron kiválasztása:

A fűtőpatron kiválasztásánál minden esetben vegyük figyelembe, hogy a fűtőtest teljesítményének megfelelő típust válasszuk. Előfordulhat, hogy 1"-ról és 5/4"-ról szűkítést kell alkalmazni 1/2"-os átmérőre.

Használati útmutató

A radiátornak, amelyre fel lesz szerelve a fűtőpatron, legalább egy radiátorszeleppel rendelkeznie kell (2. ábra).

1. A fej 2 részes takarógyűrűjének leszedése után csavarja be a fűtőelemet a fűtőtestbe, a megfelelő (22. sz.) kulcsot használva. A fejen található egy speciális tömítés, ami lehetővé teszi a termosztátház irányának egyszerű beállítását. Az alkalmazott kúpos szilikon tömítés segítségével nem kell szoroson betekerni a fűtőpatront a radiátorba. Általában két fordulat elég ahhoz, hogy a kötés szoros legyen. A fűtőelem becsavarása után újból tegye fel a takarógyűrűt. T-idom szerelésénél alkalmazza a csatolt polonit tömítést.
2. A fűtőpatron beszerelése után a fűtőtestet felöntjük lágy vízzel, légtelenítjük a rendszert és ellenőrizzük a légmentességet. E műveletek után elzárjuk a fűtőtest bemeneti szelepét (2. ábra) és bekapcsoljuk a fűtőpatront. A szelep bezárása különösen fontos.
3. Ha az ellenőrző lámpa kigyullad, a fűtőpatron be van kapcsolva. A Forgatógombot az első állásba tekerve, fagyállási üzemmódban: 10°C hőmérsékletet kapcsolhatunk. Szabályozási tartomány: 20-70°C (normál üzemmód, fűtés). Teljesen balra eltekerve van kikapcsolt állapotban.
4. A burkolat karbantartásának megkezdése előtt a csatlakozódugót húzzuk ki a konnektorból! A burkolatot nedves ronggyal tisztítjuk meg, enyhe hatású tisztítószer alkalmazásával. Ne használjunk maró hatású anyagot, hipót tartalmazó tisztítószereket.

Figyelem:

1. A fűtőpatron hosszantartó működésének feltétele, hogy a fűtőszál egésze vízben legyen.
2. A fűtőpatronnal szerelt csőradiátorok esetén ügyeljünk arra, hogy a vizes berendezésektől (mosdó, kád, stb.) min. 60 cm védőtávolságot kell tartani, az európai EN60335-1 és az EN55014-1 elektromos norma követelménye szerint.
3. A fűtőpatron központi fűtésbe való beszerelését csak az erre feljogosított szerelőnek szabad elvégeznie.
4. Ha van a fűtőtesten szelep, akkor a fűtőpatron működési ideje alatt ne legyen egyidejűleg elzárva az előremenő és a visszatérő ág (jelentősen megnő a víz térfogata).
5. Mikor a fűtőpatront nem használjuk, kapcsoljuk ki a szabályzót balra teljesen elfordítva és nyissuk ki a szelepet a központi fűtés bevezetésénél.
6. Hibás működés megállapítása esetén húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektorból és lépünk kapcsolatba a szerelővel.
7. A fűtőpatront használni tilos, ha a vezetéke meghibásodik. Ilyenkor lépünk kapcsolatba a szervizzel.

A garancia feltételei:

A gyártó a vásárlás dátumától számított 24 hónap garanciát ad a termékre.

A garancia érvényét veszti, amennyiben:

1. A radiátort nem lágy vízzel töltik fel.
2. A fűtőpatron gyári vezetékét vagy dugvilláját levágják.
3. A fűtőpatron hátoldalán a szétszerelést megakadályozó hologramos matrica megsérül.
4. Használati utasítástól eltérő használat esetén.
5. A melegítő rész és a hőmérséklet szabályozó sérül, a szakszerűtlen kezelés következtében.
6. Az ólomzár megsérülése esetén (a hőmérséklet szabályozó burkolatán).



On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!