

ALKALMAZÁSOK




Légkondicionáló

MAX. AJÁNLOTT
MAGASSÁG:


6 m
↙ ↘
60 m



Sanicondens
Clim mini S
Vonalkód:
EAN 3308815083520
CLIMMINI3S



Sanicondens
Clim pack S
(fehér szerelőelem)
Vonalkód:
EAN 3308815083919
CLIMPACK3SBL



SANICONDENS® Clim mini

Az új, kicsinyített generációs szivattyú fali klímaberendezésekhez, tervezése megfelel a legszigorúbb piaci követelményeknek, most a legjobb paraméterekkel.



SZERELŐ



FELHASZNÁLÓ




Riasztórendszer (hővédelem 130 °C, túlfolyó riasztó érintkező).
A vezérlőegység átlátszó talppal rendelkezik.

Csendes működés: csak 21 dB(A)!
Kompakt szivattyú rejtett telepítés.



MŰKÖDÉSI DIAGRAM

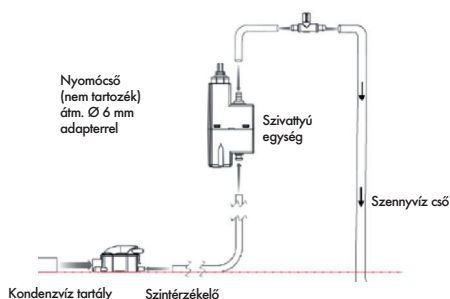


Szivattyú, érzékelő egység, fehér szerelőelem (csak a Sanicondens Clim pack S-hoz)

1,2 m flexibilis tömlő, rögzítő konzol, légtelenítő cső, tápkábel mellékelve

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alacsony zajszint	21 dB(A)
Lehetséges csatlakozások	Klímaberendezések 8 kW-ig / 27 000 BTU
Bemenet Ø	16 mm
Nyomócső Ø	6 mm
Maximális átfolyás	9 l/h +/- 15%
Folyadék max. hőm.:	35 °C
Maximális szívómagasság az érzékelő egység és a szivattyú között	2 m
Tápfeszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális teljesítmény	20 W
Védettségi osztály	IP20

MÉRETEK - SZIVATTYÚ GÖRBE

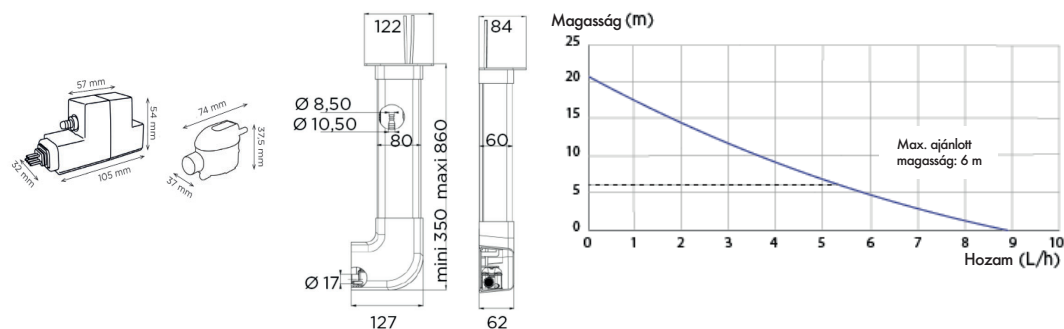

SFA GROUP

Shaking up water